


1

Avainsuojan poraus / asennusohjeet

48.3 mm



Johto 2 x 0.32 MAX 4 metriä yli menevällä
johdon poikkipinta ala pitää olla 2 x 0.50

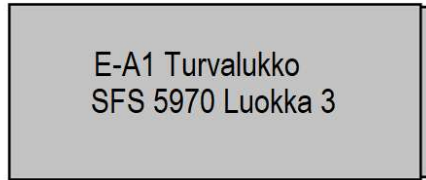


E-A1 Turvalukko
SFS 5970 Luokka 3


Jatkomutteri 6 x 25 mm

2

Kiinteistöjen avainsuoja asennetaan
upottamalla suoja kiinteistön porrassoven
ulkopuolelle, näkyvälle paikalle, noin 2
metrin korkeudelle seisomatasosta

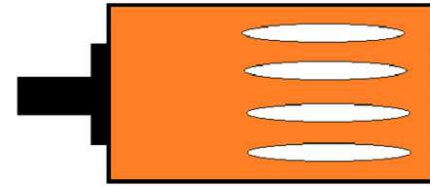


Timanttipora 150,00 X 50,00 mm

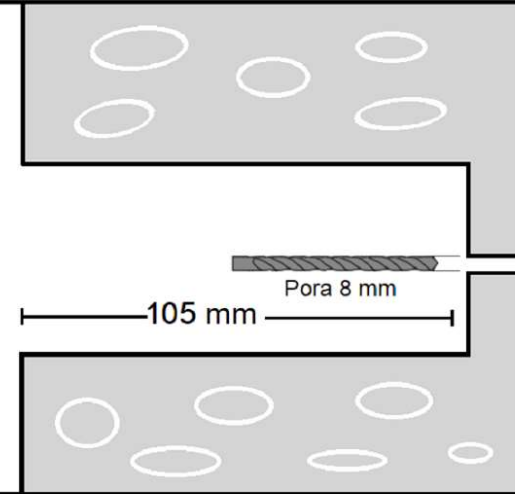

3

Soveltuu timanttiporattuihin reikiin

Injektointimassat, kiinnitysmassat
kemialliseen reaktioon perustuvilla
kiinnikkeillä on monta eri nimeä.




Solenoidi asetetaan lukitus
kieleke alas päin

Kierretanko 6 mm
(Ei sisälly toimitukseen)

Sivele täytemassa reikään ja avainsuojan
pinnalle koko matkalta.

Avainsuoja työnnetään reikään, kierretanko
kristetään, aluslaatan/mutterin kanssa

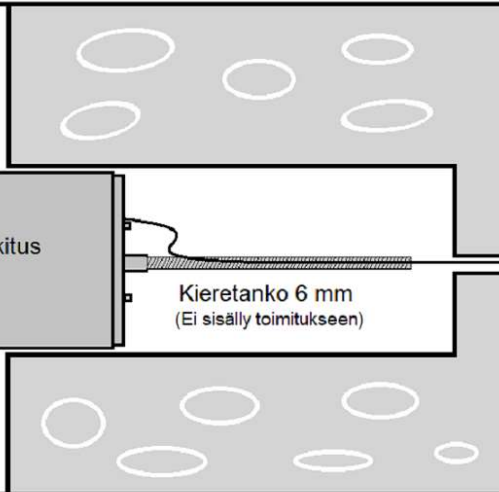

4

E-A1
04 49 24 99 62



E-avain system Oy | Keonkatu 3 | 21200 Raisio
<http://www.e-avain.com> | electro@nettikirje.fi
Puhelin +358 400906727 +358 400785668

5 mm

Asennus
video

